









Gokin

500-530W

 Lepszy współczynnik temperaturowy  Wyższy poziom generowanej energii  Wyższa niezawodność  Niższy BOS

 Doskonała odporność na mikropęknięcia  Ograniczenie wysokich temperatur  Optymalizacja czynnika zacielenia  Nadzwyczajna estetyka

Wydajność modułu do

1% Degradacja w pierwszym roku

0.35% Roczna degradacja





Gwarancja na produkt



Gwarancja na moc linii



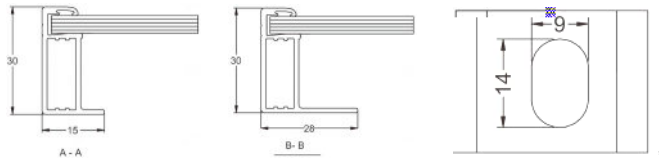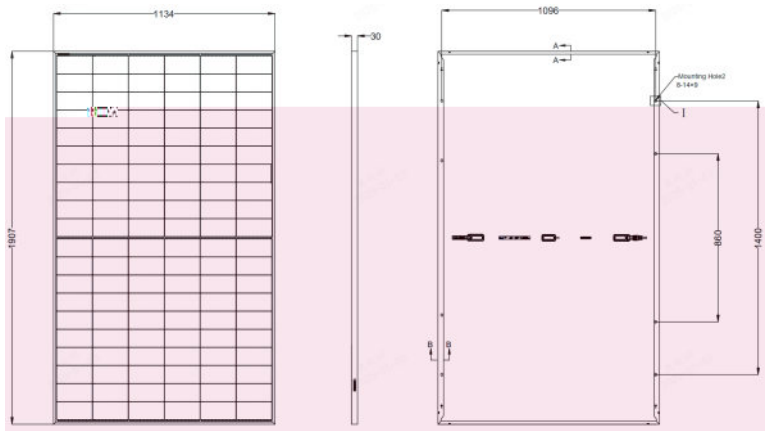

| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 500 | 377 | 505 | 381 | 510 | 384 | 515 | 388 | 520 | 392 | 525 | 396 | 530 | 400 |
| 45.02 | 42.51 | 45.12 | 42.61 | 45.22 | 42.70 | 45.32 | 42.79 | 45.42 | 42.89 | 45.52 | 42.98 | 45.62 | 43.08 |
| 37.90 | 35.79 | 38.00 | 35.89 | 38.10 | 35.98 | 38.20 | 36.08 | 38.30 | 36.17 | 38.40 | 36.27 | 38.50 | 36.36 |
| 14.05 | 11.36 | 14.11 | 11.41 | 14.17 | 11.46 | 14.23 | 11.51 | 14.29 | 11.56 | 14.35 | 11.60 | 14.41 | 11.65 |
| 13.20 | 10.53 | 13.30 | 10.61 | 13.39 | 10.69 | 13.49 | 10.77 | 13.58 | 10.84 | 13.68 | 10.92 | 13.77 | 10.99 |
| 23.1 | | 23.4 | | 23.6 | | 23.8 | | 24.0 | | 24.3 | | 24.5 | |