

- Betriebs­temperatur

-40°C ~ +85°C

Leistungstoleranz

0~+3%

Anschlussdose

IP68


NOCT
- Maximale Stromstärke der Strangsicherung

25A
- Bifazialitätsfaktor

70±5%
- Maximale Systemspannung

1500V(IEC)

Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	Dualglas, 2,0+2,0mm, beschichtet, halbgehärtet
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	, (+)300mm, (-)200mm
Gewicht	
Abmessungen	
Stecker	
Verpackung	
Schutzklasse	
Brandschutzklasse	

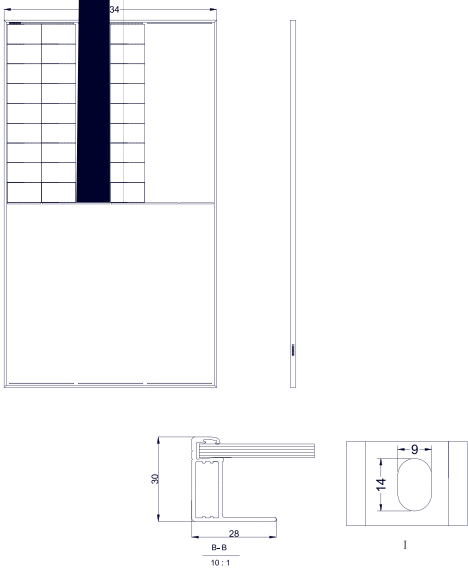

Modell														
Testbedingung	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximale Leistung Pmax [W]														
Leerlaufspannung Voc [V]	38.80													
Spannung bei MPP Vmp [V]	32.01				31.11		32.20		32.30					
	12.03								12.21		12.32			

