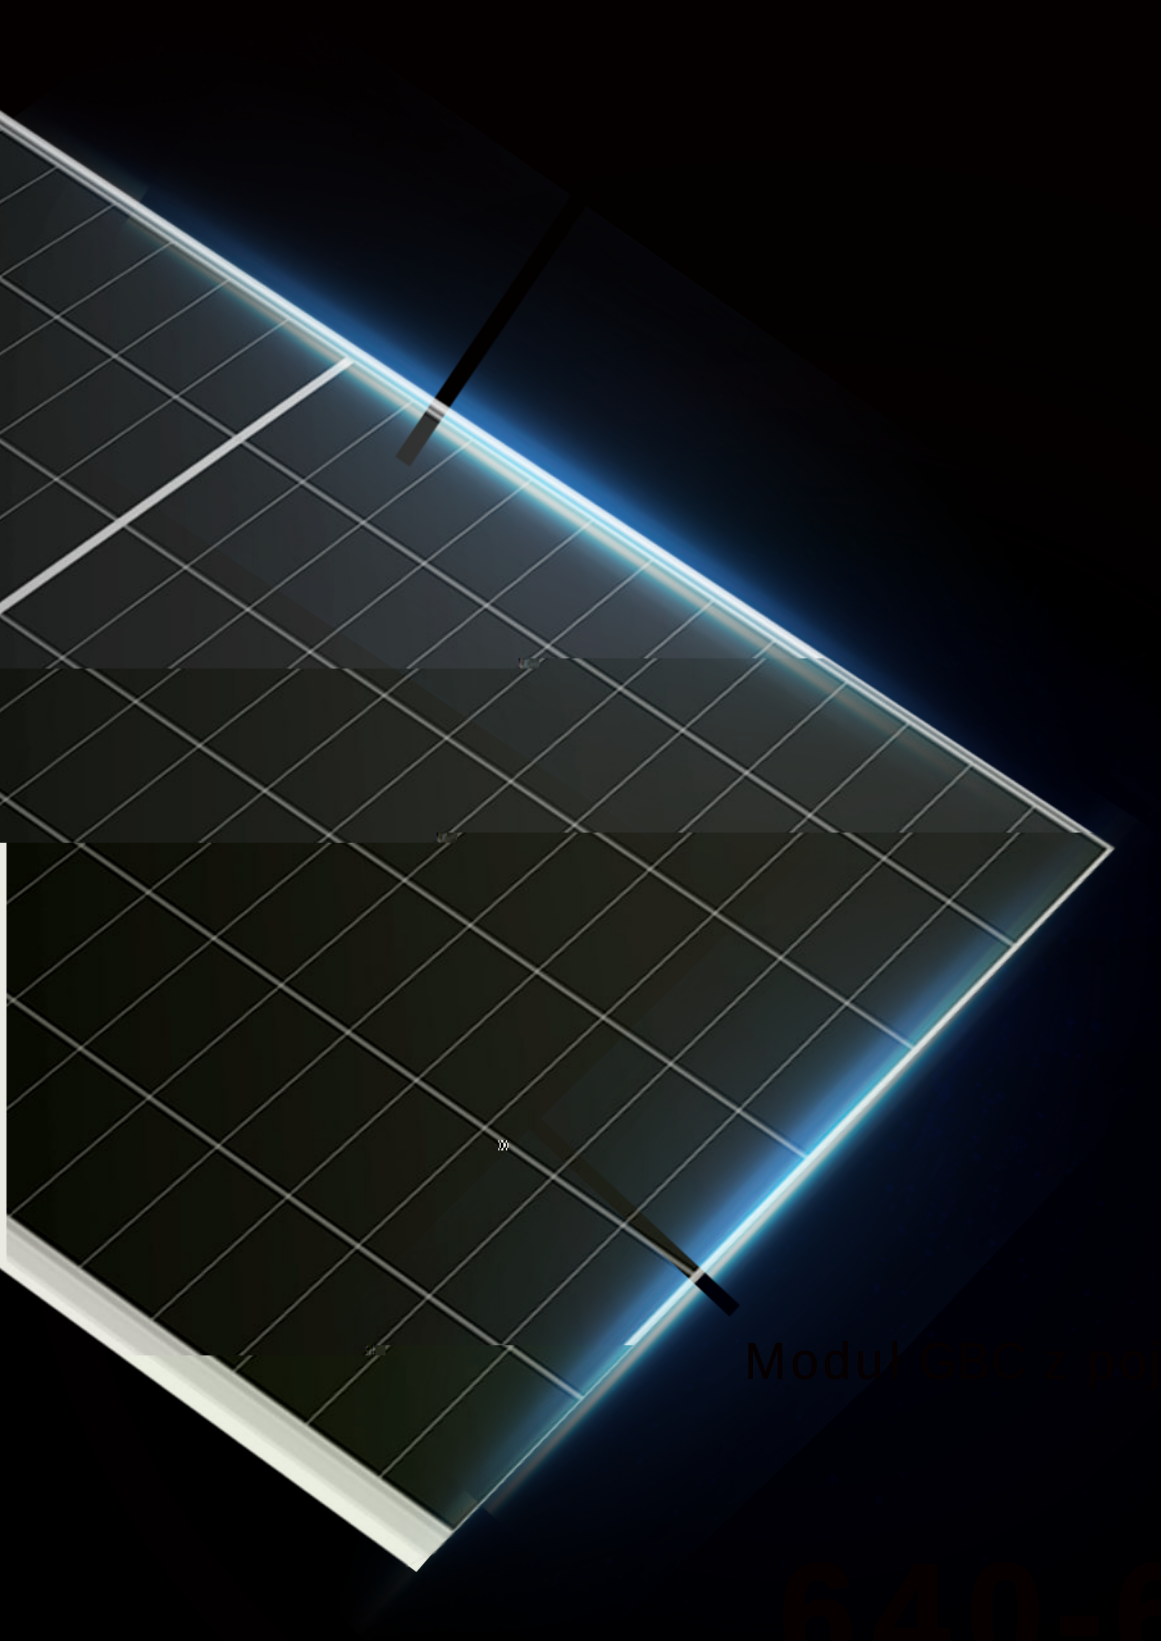

Moduł SEC z pojedynczą szybą

GKR 670 W

640 – 670 W

[redacted]

Parametry mechaniczne

	2

Rysunki techniczne

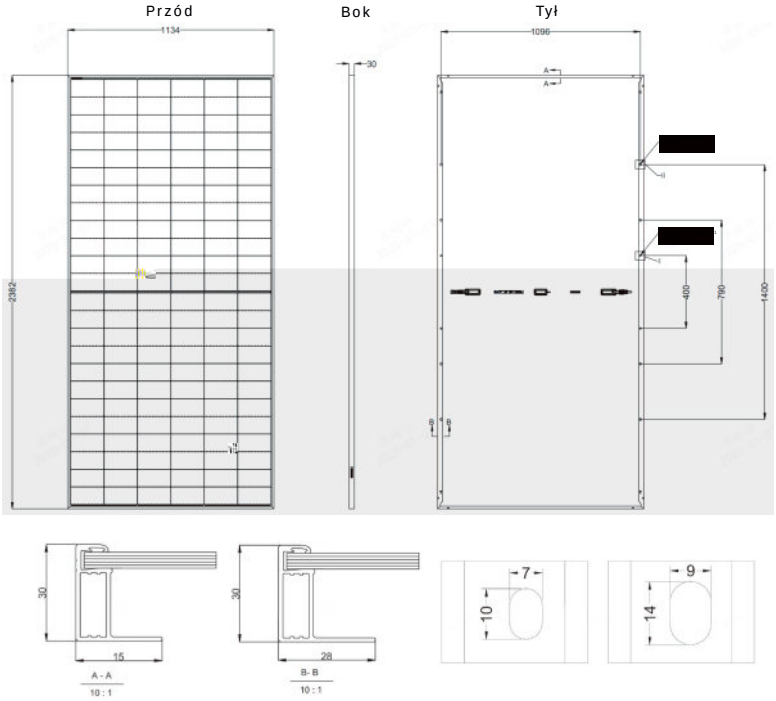

* Dł.:±2mm Szer.:±2mm Jednostka:mm

Charakterystyka elektryczna (Test STC)

Typ modułu	GK-3-72HG-640M	GK-3-72HG-645M	GK-3-72HG-650M	GK-3-72HG-655M	GK-3-72HG-660M	GK-3-72HG-665M	GK-3-72HG-670M
	23.7	**23.9**	**24.1**	**24.2**	**24.4**	**24.6**	**24.8**

1 STC: Natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25 , AM=1,5
2 NOCT: Natężenie promieniowania 800W/M², temperatura otoczenia 20 AM=1,5, prędkość wiatru 1M/S

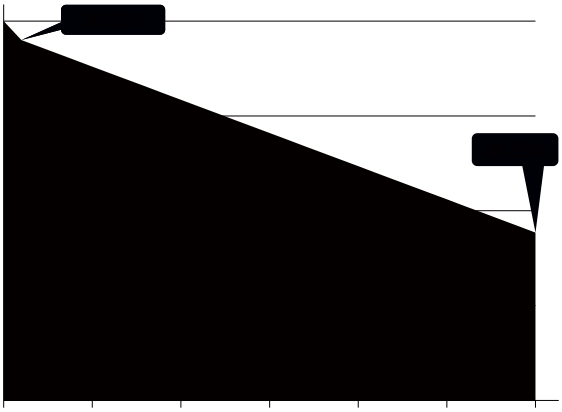

[redacted]

[redacted]

Gokin

Gokin Solar Co., Ltd.