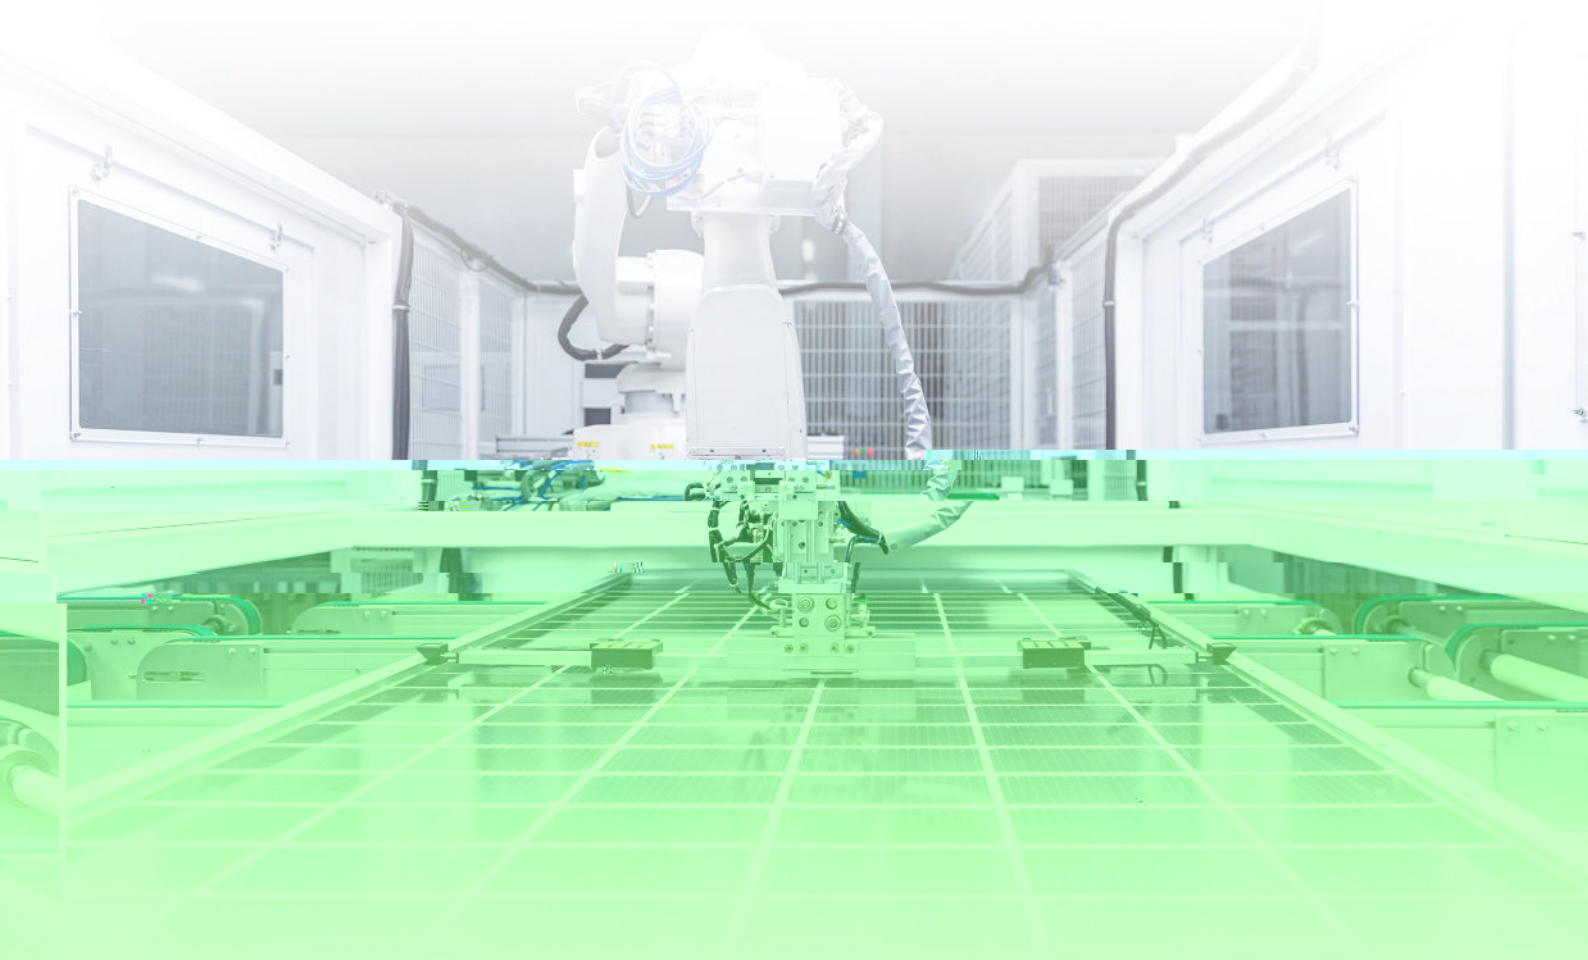

725W	23.3%	1%	0.4%
Maximum Power	, × Ï Ô Â ø ò) Â × ø ò Í T · × Â ò · 0	First Y Â © Â Ï © ½ © × ø ò	2-30 Years Annual Power Attenuation

E Â · Ô © ò × · © ê Y © © ð Â Â

Cell Type	N-Type TOPCon
G ø ø Í · Â ê ê	132 (2×66)
M © µ ê Â	h ~ Æ Ù É ð ð ù
	Q × R È Ê Å ð ð Q • R Ç Í Å ð ð × ò ê Â ò Ï Ô ø · ø ð × 6 Â ½ ê Â ò Ï Ô
Glass	% ø ò Ç Å ð ð] • · ø © × ò Ï Â ð × • Â ð Â Â ½
	] Â © Ç Å ð ð Â ð × • Â ð Â Â ½
Frame	ò ø ½ × 6 Â ½ © ê ð × ò ð © ê ê ø 0 Í © ð Â
• Â × Ï Ô	È Ì Æ ç Ï Q Í Æ Ì Î / µ R
Dimension	2384×1303×33mm
Y © · ç © Ï × ò Ï	È È · Â © ê ê Â
	Ê Î É · Â É Å ¡ ,
Y ø Â · × ø ò ê ©	Class II

ê Â · × · © ê Ô © © · Â × (STC Test) × ·

h Ã × ò Ï ø ò ½ × × ø ò

E © / × ð ð Y ø * Â Q Y ð © / 1 • R

M Â ò • · × · × ~ ø ê © Ï Ã Q ~ ø · 1 ~ „

a Ô ø • · × · × Â ò Q / · 1 R

E © / × ð ð Y ø * Â ~ ø ê © Ï Â Q ~ ð 1 ~ R

Maximum Power Current (Imp/A)

E ø ½ ê Â Í T · × Â ò · 0 Q ä R

× Í Í Â Â ò] Â © × ½ Â Y ø * Â / Q] Ã Í Ã Â ò Ã ø Ì Æ Ê • „

Rearside Power Gain	
Maximum Power at STC (Pmax)	
M Â ò • · × · × ~ ø ê © Ï Ã Q ~ ø · 1 ~ R	
a Ô ø • · × · × Â ò Q / · 1 R	
E © / × ð ð Y ø * Â ~ ø ê © Ï Ã Q ~ ð 1 ~ R	
Maximum Power Current (Imp/A)	
E ø ½ ê Â Í T · × Â ò · 0 Q ä R	

• ø ç × ò Ï Y © © ð Â Â

M Â © × ò Ï Temperature	• É Å ' á × Í Ê '
Power T ø ê Â © ò · Â	Å á × Ê •
Maximum System V ø ê © Ï Â	1500V(IEC)
NMOT	É Ê ß Ç '
E © / × ð ð a Â × Â % Â] © × ò Ï	35A
× Í © · × © ê % © · ø	80±5%
; ò · × ø ò ø /	IP68

h Â ð Â © Â] © × ò Ï „

T Â ð Â © Â · ø Â Í T · × Â ò ø Í / ·	× Å Å É Ê ä 1 '
T Â ð Â © Â · ø Â Í T · × Â ò ø Í V	• Å Ç Ê ä 1 '
T Â ð Â © Â · ø Â Í T · × Â ò ø Í Y ð © /	• Å Ç Î ä 1 '

E Â · Ô © ò × · © ê ? ø © ½ × ò Ï

Front Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Ï	5400Pa
Rear Side Maximum S © × · ? ø © ½ × ò Ï	2400Pa
Hailstone Test	Ç Ê ð ð Ô © × ê ø ò Â © Ç È ð

Ô 11*** Ï ø ç × ò ø ê © · ø ð

Ï ç † Ï ø ç × ò ø ê © · ø ð