高景太阳能
Gokin Solar

FLAMINGO

775-800W

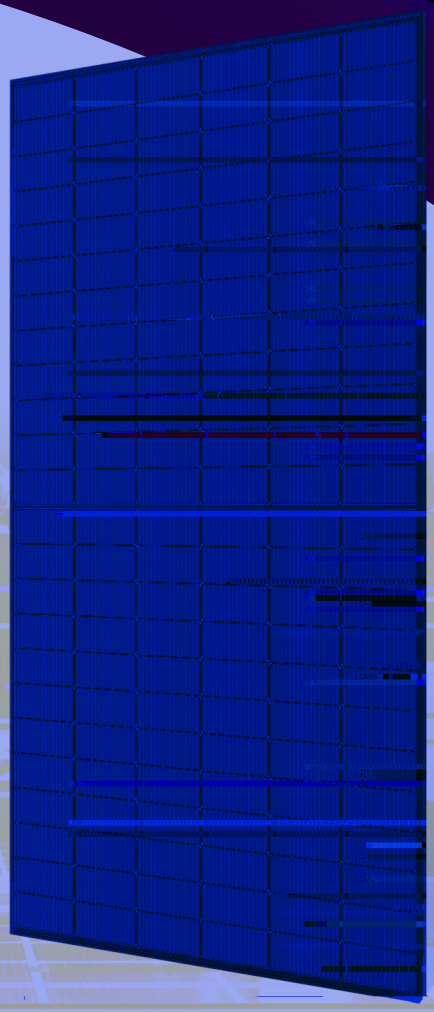

23.7%

TOPCon

IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)
ISO 9001: 2015: ISO
PID / / /

800W | 23.7% | 1% | 0.4%

	N-Type
	144 6×24
	2.0mm
	2.0mm
	40 kg
	2595×1303×33mm
	33
	693 /17.5
	Class II

17.5 28T

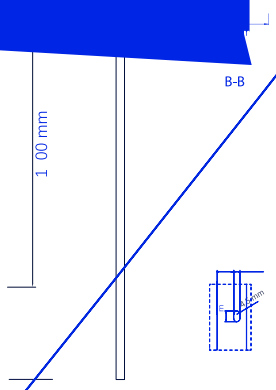

* :±2mm :±2mm t:±1mm :±2mm

	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI	STC	BNPI
Pmax/W	775	855.6	780	861.1	785	866.6	790	872.1	795	877.6	800	883.2
Voc/V	52.72	52.73	52.87	52.88	53.02	53.03	53.17	53.18	53.32	53.33	53.47	53.48
Isc/A	18.37	20.30	18.43	20.37	18.49	20.44	18.56	20.51	18.62	20.58	18.68	20.65
Vmp/V	44.28	44.29	44.41	44.42	44.54	44.54	44.66	44.67	44.79	44.79	44.91	44.92
Imp/A	17.50	19.32	17.56	19.39	17.63	19.46	17.69	19.52	17.75	19.59	17.81	19.66
%	**22.9**		**23.1**		**23.2**		**23.4**		**23.5**		**23.7**	

1 STC 1000W/M² 25 1.5 ±3% 2 BNPI 1000W/M² 135W/M² 25 1.5

775W

		5%	10%	20%
STC	Pmax/W	813.8	852.5	930
	Voc/V	52.7	52.7	52.7
	Isc/A	19.3	20.2	22.1
	Vmp/V	44.3	44.3	44.3
	Imp/A	18.4	19.3	21
	%	24.1	25.21	27.5

*

	-40 ~ +85
	0~ +5W
	DC1500V IEC
	45±2
	35A
	80±5%
( )	IP68

STC

(Isc)	+ 0.043%/
(Voc)	- 0.25%/
(Pmax)	- 0.29%/

5400Pa
2400Pa

©

www.gokinsolar.com gk@gokinsolar.com