

- Betriebstemperatur **-40°C ~ +85°C**
- Leistungstoleranz **0 ~ +3%**
- Anschlussdose **IP68**
- NOCT **45±2°C**
- Maximale Stromstärke der Strangsicherun **25A**
- Maximale Systemspannung **1500V(IEC)**

Grunddaten


Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	
Rahmen	Schwarz eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	
Gewicht	
Abmessungen	
Stecker	
Schutzklasse	Klasse II
Brandschutzklasse	IEC Klasse C

Technische Zeichnungen



Elektrische Eigenschaften (STC-Test)

Modell	
Testbedingung	
Maximale Leistung Pmax [W]	
Kurzschlussstrom Isc [A]	
Stromstärke bei MPP Imp [A]	

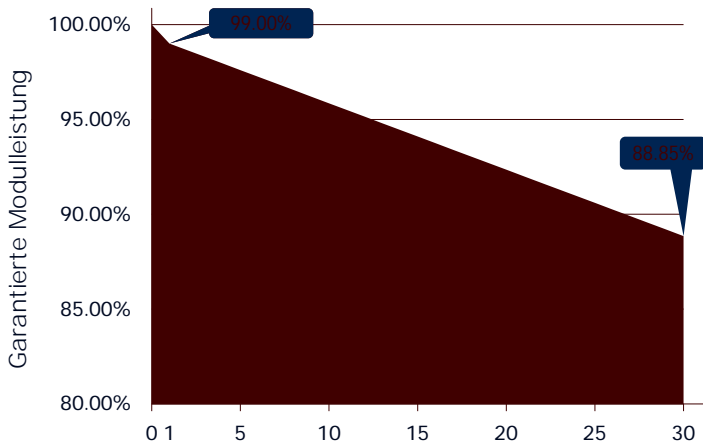

Temperaturkennwerte (STC)

Mechanische Belastungen
