h

	2

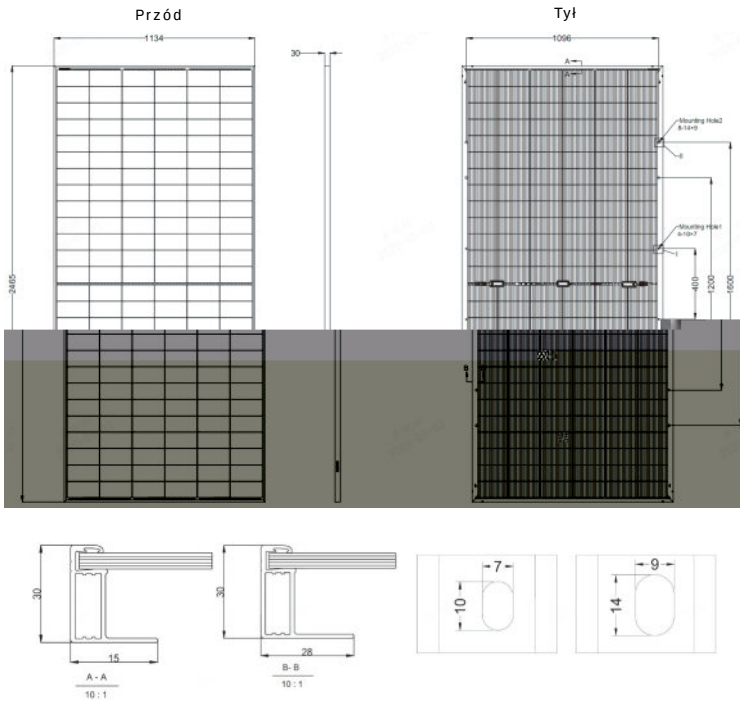

* Dł.:±2mm Szer.:±2mm Jednostka:mm

1 STC: Natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25 , AM=1,5

2 NOCT: Natężenie promieniowania 800W/M², temperatura otoczenia 20 AM=1,5, prędkość wiatru 1M/S

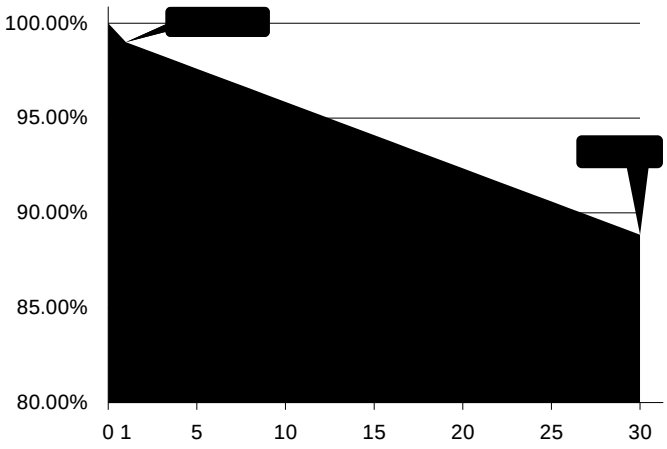

Gokin Solar Co., Ltd.